
SILO
Маркуч за бункери

Свойства

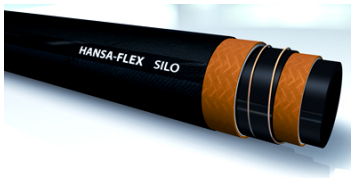

Диапазон на използване	за разтоварване на цимент, пясък, чакъл и гранулат от бункерни транспортни средства.
Особени белези	коефициент на износване съгласно DIN 53516 < 65 мм 3
Стандарт	ISO 1307
Вътрешен слой	високо устойчива на износване, изолираща гума
Подложка	много устойчива на скъсване, синтетична текстилна подложка и многожилни гъвкави медни проводници
Външен слой	специална синтетична гума, високо устойчив на износване, на озон и атмосферни условия, щрихована.
Цвят	черен
Температура min.	-40 °C
Температура max.	70 °C
Течности	цимент пясък чакъл гранулати

Артикул

Обозначение	Цол	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	Работно налягане (bar)	Разрушаващо налягане (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)	Дължина на ролката (m)
SILO 25-6	1"	25,4	37,0	10,0	30	254	40
SILO 32-6	1.1/4"	32,0	44,0	10,0	30	320	40
SILO 38-6	1.1/2"	38,0	50,0	10,0	30	380	40
SILO 51-6.5	2"	50,8	64,5	10,0	30	508	40
SILO 63-7	2.1/2"	63,5	77,0	10,0	30	635	40
SILO 76-7	3"	76,2	90,0	10,0	30	762	40
SILO 90-7	3.1/2"	90,0	104,0	10,0	30	900	40
SILO 102-8	4"	101,6	118,0	10,0	30	1016	40
SILO 127-9.5	5"	127,0	146,0	10,0	30	1270	40
SILO 152-10	6"	152,4	172,0	10,0	30	1524	40
SILO 203-11	8"	203,2	225,0	10,0	30	2032	20
SILO 254-11	10"	254,0	276,0	10,0	30	2540	20

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.