
# PVC KANAL

Маркуч за изсмукване на канали от PVC-BUNA, сив

## Свойства

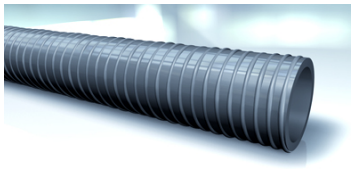

| | |
|---|---|
| **Особени белези** | специално за използване при много студен климат |
| **Стандарт** | ISO 1307 |
| **Вътрешен слой** | стабилен, високо гъвкав, гладък, пластифициран PVC |
| **Подложка** | подсилваща спирала от устойчиво на удар и натиск PVC |
| **Външен слой** | стабилен, високо гъвкав, гладък, пластифициран PVC |
| **Цвят** | сив |
| **Температура min.** | -40 °C |
| **Температура max.** | 50 °C |

## Артикул

| Обозначение | Цол | Вътрешен Ø (mm) | Дебелина на стената (mm) | Разрушаващо налягане (bar) | Вакум (bar) | Радиус на огъване мин. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PVC KANAL DN 25** | 1" | 25 | 4,2 | 18 | 0,9 | 115 |
| **PVC KANAL DN 32** | 1.1/4" | 32 | 4,2 | 15 | 0,9 | 125 |
| **PVC KANAL DN 38** | 1.1/2" | 38 | 4,5 | 14 | 0,9 | 145 |
| **PVC KANAL DN 40** | - | 40 | 4,5 | 13 | 0,9 | 160 |
| **PVC KANAL DN 51** | 2" | 51 | 5,0 | 13 | 0,9 | 180 |
| **PVC KANAL DN 60** | - | 60 | 5,0 | 13 | 0,9 | 200 |
| **PVC KANAL DN 63** | 2.1/2" | 63 | 5,5 | 12 | 0,9 | 220 |
| **PVC KANAL DN 76** | 3" | 76 | 5,5 | 10 | 0,9 | 250 |
| **PVC KANAL DN 80** | - | 80 | 6,0 | 10 | 0,9 | 260 |
| **PVC KANAL DN 90** | - | 90 | 6,0 | 9 | 0,8 | 305 |
| **PVC KANAL DN 102** | 4" | 102 | 6,5 | 9 | 0,8 | 335 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*