
PVC KANAL

Маркуч за изсмукване на канали от PVC-BUNA, сив

Свойства

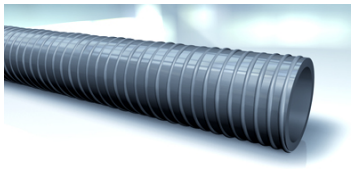

Особени белези	специално за използване при много студен климат
Стандарт	ISO 1307
Вътрешен слой	стабилен, високо гъвкав, гладък, пластифициран PVC
Подложка	подсилваща спирала от устойчиво на удар и натиск PVC
Външен слой	стабилен, високо гъвкав, гладък, пластифициран PVC
Цвят	сив
Температура min.	-40 °C
Температура max.	50 °C

Артикул

Обозначение	Цол	Вътрешен Ø (mm)	Дебелина на стената (mm)	Разрушаващо налягане (bar)	Вакум (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)
PVC KANAL DN 25	1"	25	4,2	18	0,9	115
PVC KANAL DN 32	1.1/4"	32	4,2	15	0,9	125
PVC KANAL DN 38	1.1/2"	38	4,5	14	0,9	145
PVC KANAL DN 40	-	40	4,5	13	0,9	160
PVC KANAL DN 51	2"	51	5,0	13	0,9	180
PVC KANAL DN 60	-	60	5,0	13	0,9	200
PVC KANAL DN 63	2.1/2"	63	5,5	12	0,9	220
PVC KANAL DN 76	3"	76	5,5	10	0,9	250
PVC KANAL DN 80	-	80	6,0	10	0,9	260
PVC KANAL DN 90	-	90	6,0	9	0,8	305
PVC KANAL DN 102	4"	102	6,5	9	0,8	335

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.