
TEX WAS

Лек маркуч, със стабилна форма, тъкан

Свойства

Диапазон на използване	промишлен и строителен отрасъл аграрна техника
Особени белези	изключително лек, устойчив на прегъване и гъвкав (също при студ) възможно е много високо постоянно работно налягане благодарение на тънката стена е необходимо малко място, може да се повдига с хаспел отлично устойчив на стареене и озон
Вътрешен слой	висококачествен гума EPDM
Подложка	много здраво полиестерно влакно, оцветено, кръгла оплетка.
Външен слой	EPDM (с дизайн на плат)
Цвят	черен със сини линии
Температура min.	-30 °C
Температура max.	100 °C
Течности	вода

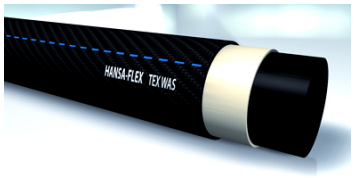

Описание

индустриален маркуч, който може да се повдига с хаспел (подходящ и за гореща вода)

Артикул

Обозначение	Цол	Вътрешен Ø (mm)	Дебелина на стената (mm)	Работно налягане (bar)	Разрушаващо налягане (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)	Дължина на ролката (m)
TEX 20-2 WAS	3/4"	20	2,0	40,0	120	120	60
TEX 26-2 WAS	1"	26	2,0	40,0	120	140	60
TEX 32-3 WAS	1.1/4"	32	3,3	40,0	120	170	60

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.