

# HK FMP


Корпус за напорен филтър FMP 320bar

**HANSA FLEX**

## Свойства

**Изпълнение** без байпас клапан, без индикация за замърсяване  
без филтриращ елемент

**Работно налягане** макс. 320 bar

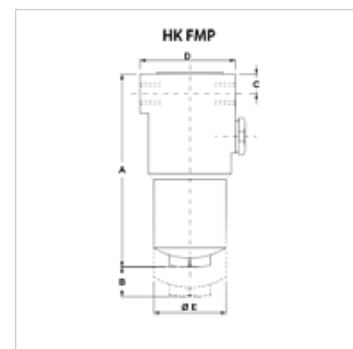

## Указание

Размер "B": необходимо свободно пространство за смяна на филтриращия елемент

## Описание

нагнетателен филтър за монтаж в тръбопроводи

конструктивно изпълнение (Q<sub>max.</sub>) за течност ISO VG 46 при 50°C (30 мм<sup>2</sup>/сек) на Δp<sub>ges</sub> = 1,25 bar

## Указания за поръчка

Филтриращият елемент не се съдържа в доставката! Моля поръчайте отделно.

## Артикул

Обозначение	Филтруваща повърхност (m <sup>2</sup> )	Съединение на тръбопровода	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Тегло (kg)
HK FMP 065 1 SG1	374	G 1/2"	100	169	28	85	68	3,9
HK FMP 065 2 SG2	530	G 3/4"	100	200	28	85	68	4,2
HK FMP 065 3 SG2	1064	G 3/4"	100	302	28	85	68	5,7
HK FMP 135 2 SG2	2020	G 1"	125	333	38	104	77	9,4

## Принадлежности

HK VA OPT индикация за замърсявания оптична

HK VA EL индикация за замърсявания електрическа

## Резервни части

HK HP H Филтриращ елемент за напорен филтър FMP/FHP