

# HK RTR



Филтър обратен поток компактен за монтаж в резервоари

**HANSA FLEX**

## Свойства

Изпълнение с байпас клапан 1,75 bar

Работно налягане макс. 8 bar

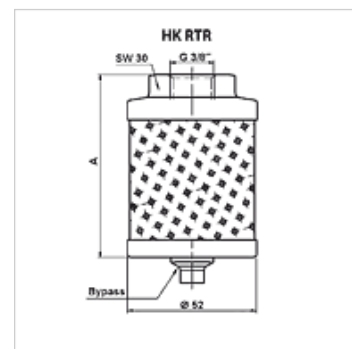

## Описание

компактен филтър обратен поток за директен монтаж в рециркуляционния тръбопровод в резервоара над нивото на маслото.  
конструктивно изпълнение (Qmax.) за течност ISO VG 46 при 50°C (30 мм<sup>2</sup>/сек) на Δpges = 0,4 bar

## Указания за поръчка

филтриращи материали за други видове масло, вискозност или температури могат да бъдат доставени при запитване

## Артикул

Обозначение	Филтруваща повърхност (cm <sup>2</sup> )	Съединение на тръбопровода	Q max. (L/min)	A (mm)	Тегло (kg)
HK RTR 050 1CG1 P10	300	G 3/8"	10	78	0,2
HK RTR 050 2CG1 P10	600	G 3/8"	20	121	0,4

P10 хартиен филтър (10 μm), номинално филтриране – Qmax - макс. обемен поток