

HK RTR

Филтър обратен поток компактен за монтаж в резервоари

Свойства

Изпълнение	с байпас клапан 1,75 bar
Работно налягане	макс. 8 bar

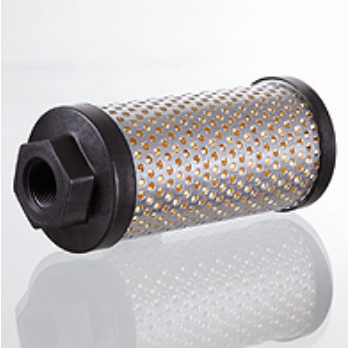



Описание

компактен филтър обратен поток за директен монтаж в рециркулационния
тръбопровод в резервоара над нивото на маслото.
конструктивно изпълнение (Qmax.) за течност ISO VG 46 при 50°C (30 мм2/сек) на Δpges = 0,4 bar

Указания за поръчка

филтриращи материали за други видове масло, вискозност или температури могат да
бъдат доставени при запитване

Артикул

Обозначение	Филтруваща повърхност (cm2)	Съединение на тръбопровода	Q max. (L/min)	A (mm)	Тегло (kg)
HK RTR 050 1CG1 P10	300	G 3/8"	10	78	0,2
HK RTR 050 2 CG1 P10	600	G 3/8"	20	121	0,4

P10 хартиен филтър (10 µm), номинално филтриране – Qmax - макс. обемен поток

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.