
WA VBF VA

съединение ... VBF, VA

Свойства

Диапазон на използване	свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1	целова вътрешна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1	плоско уплътняващи
Стандарт	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Модификация	права
Изпълнение	резбово съединение от 3 части
Материал	благородна стомана



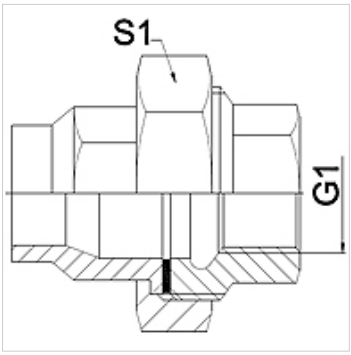

Указание

Посочените ширини на ключа са ориентировъчно стойности!

Указания за поръчка

други размери при запитване

Артикул

Обозначение	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 004 VBF VA	4	25	Rp 1/8"	27,0
WA 006 VBFVA	6	25	Rp 1/4"	27,0
WA 010 VBF VA	10	25	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VBF VA	13	25	Rp 1/2"	41,0
WA 020 VBF VA	20	25	Rp 3/4"	50,0
WA 025 VBF VA	25	25	Rp 1"	55,0
WA 032 VBF VA	32	16	Rp 1.1/4"	70,0
WA 040 VBF VA	40	16	Rp 1.1/2"	75,0
WA 050 VBF VA	50	16	Rp 2"	90,0
WA 065 VBF VA	65	10	Rp 2.1/2"	110,0

Варианти на продукта

WA VBF	съединение ... VBF, темперован чугун, темперован чугун
WA VBF RG	съединение ... VBF, бронз, бронз

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.