


Свойства

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Диапазон на използване | свързваща арматура за гъвкави връзки |
| Съединение 1 | цолова вътрешна резба цилиндрична |
| Форма на уплътнение 1 | плоско уплътняващи |
| Стандарт | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| Модификация | права |
| Изпълнение | резбово съединение от 3 части |
| Материал | благородна стомана |

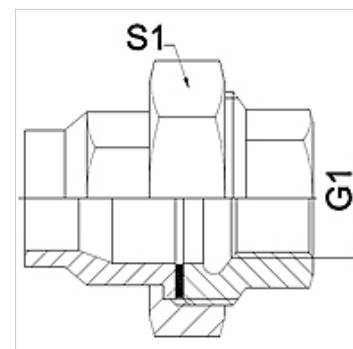

Указание

Посочените ширини на ключа са ориентировъчно стойности!

Указания за поръчка

други размери при запитване

Артикул

| Обозначение | DN | PN (bar) | G1 | S1 (mm) |
|---------------|----|----------|-----------|---------|
| WA 004 VBF VA | 4 | 25 | Rp 1/8" | 27,0 |
| WA 006 VBFVA | 6 | 25 | Rp 1/4" | 27,0 |
| WA 010 VBF VA | 10 | 25 | Rp 3/8" | 32,0 |
| WA 013 VBF VA | 13 | 25 | Rp 1/2" | 41,0 |
| WA 020 VBF VA | 20 | 25 | Rp 3/4" | 50,0 |
| WA 025 VBF VA | 25 | 25 | Rp 1" | 55,0 |
| WA 032 VBF VA | 32 | 16 | Rp 1.1/4" | 70,0 |
| WA 040 VBF VA | 40 | 16 | Rp 1.1/2" | 75,0 |
| WA 050 VBF VA | 50 | 16 | Rp 2" | 90,0 |
| WA 065 VBF VA | 65 | 10 | Rp 2.1/2" | 110,0 |

Варианти на продукта

| | |
|-----------|--|
| WA VBF | съединение ... VBF, темперован чугун, темперован чугун |
| WA VBF RG | съединение ... VBF, бронз, бронз |