
WA VCF RG

съединение ... VCF, бронз

Свойства

Диапазон на използване	свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1	цолова външна резба конична
Форма на уплътнение 1	плоско уплътняващи
Стандарт	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Приложение	запоено изпълнение с термоустойчивост до 200 °C
Модификация	права
Изпълнение	резбово съединение от 3 части
Материал	бронз



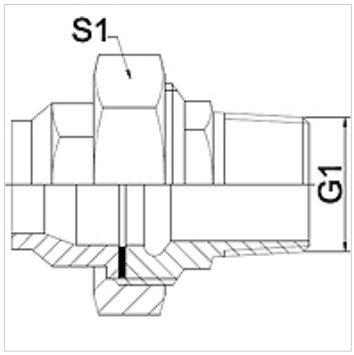

Указание

Посочените ширини на ключа са ориентировъчно стойности!

Указания за поръчка

други размери при запитване

Артикул

Обозначение	DN	G1	S1 (mm)
WA 013 VCF RG	13	R 1/2"	28,0
WA 020 VCF RG	20	R 3/4"	32,0
WA 025 VCF RG	25	R 1"	42,0

Варианти на продукта

WA VCF	съединение ... VCF, темперован чугун, темперован чугун
WA VCF VA	съединение ... VCF, VA, благородна стомана

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.