


WA VCF RG

съединение ... VCF, бронз

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------|---|
| Диапазон на използване | свързваща арматура за гъвкави връзки |
| Съединение 1 | цолова външна резба конична |
| Форма на уплътнение 1 | плоско уплътняващи |
| Стандарт | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| Приложение | запоено изпълнение с термоустойчивост до 200 °C |
| Модификация | права |
| Изпълнение | резбово съединение от 3 части |
| Материал | бронз |

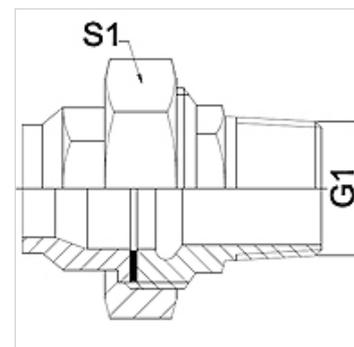

Указание

Посочените ширини на ключа са ориентировъчно стойности!

Указания за поръчка

други размери при запитване

Артикул

| Обозначение | DN | G1 | S1 (mm) |
|---------------|----|--------|------------|
| WA 013 VCF RG | 13 | R 1/2" | 28,0 |
| WA 020 VCF RG | 20 | R 3/4" | 32,0 |
| WA 025 VCF RG | 25 | R 1" | 42,0 |

Варианти на продукта

| | |
|-----------|--|
| WA VCF | съединение ... VCF, темперован чугун, темперован чугун |
| WA VCF VA | съединение ... VCF, VA, благородна стомана |