EUD P

комплект за уплътняване на бутала за бутала от една част EUD-P

Свойства

Конструкция	комплект за уплътняване на бутала
Работно налягане	до 400 bar
Скорост при плъзгане max.	0,5 m/s
Температура min.	-30 °C
Температура max.	80 °C
Течности	минерални масла
Монтаж	върху бутала от една част A върху бутала от една част B
Материал	(1) динамично уплътнение: PUR (3) водещ пръстен: полиацетал
Приложение	хидравлика



Toleranz / Tolerance

D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

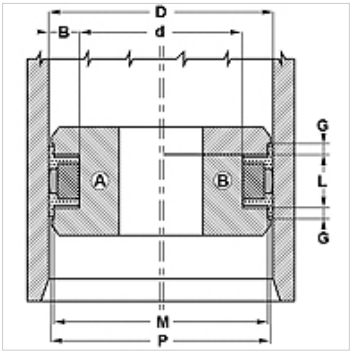

Описание

много добър ефект на уплътняване при ниско налягане.
малко необходимо място
лесен монтаж
лесно решение.
висока устойчивост на износване

Артикул

Обозначение	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
EUD 32 24-P	32	24	10,0	4,00	29	31,0
EUD 40 32-P	40	32	10,0	4,00	37	39,0
EUD 50 40-P	50	40	12,5	4,00	47	49,0
EUD 63 53-P	63	53	12,5	4,00	60	62,0
EUD 80 70-P	80	70	12,5	4,00	77	79,0

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.