# HK PAN

Термопрекъсвач за ниво HK PAN

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Работно налягане** | макс. 1 bar |
| **Работна температура max.** | 70 °C |
| **Съединение** | G 1/2" male |
| **работно напрежение** | 24 V DC |
| **електрическо съединение** | M12x1, 8-polig |
| **вид защита** | IP 65 |
| **Материал** | уплътнение: NBR |
| **Обем на доставката** | без щекер |



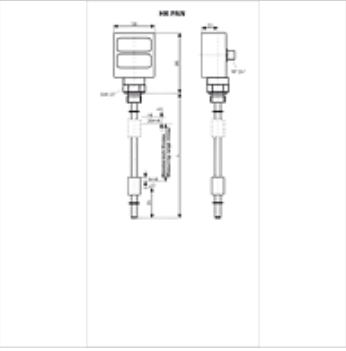

## Описание

корпусът се завърта до 350°
Output: 2x high-side per parameter (freely programmable, NC/NO, window/hysteresis)
Level measurement: Sensor length 35 mm, display resolution 5 mm
Temperature measurement: -15°C to +100°C (PT100)
точност ±1 % от крайната стойност

## Указания за поръчка

Поръчайте отделно щекер M12 с кабел

## Артикул

| Обозначение | L (mm) | Тегло (kg) |
|---|---|---|
| **HK PAN 1 1001** | 250 | 1,0 |
| **HK PAN 1 1002** | 370 | 1,0 |
| **HK PAN 1 1003** | 520 | 1,0 |

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **HK PAN M** | щекер M12 8-полюсен с кабел |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*