
TE 300 B (3TE)

Маркуч ниско налягане с текстилни подложки

HANSA-FLEX

Свойства

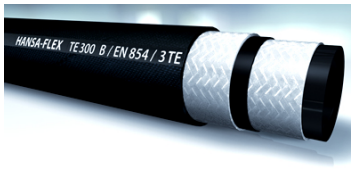

Диапазон на използване	маркуч за ниско налягане за общи приложения.
Особени белези	проверка на лентата съгласно DIN 54 837 с класифициране съгласно DIN 5510 част 2 (отчети от проверката при запитване)
Стандарт	EN 854 3 TE
Вътрешен слой	синтетична гума NBR
Подложка	две оплетени подложки от текстил
Външен слой	устойчива на възпламеняване, на масла и атмосферни условия синтетична гума
Цвят	черен
Температура min.	-40 °C
Температура max.	100 °C
Течности	основа на минерално масло леко отоплително гориво смазочно масло вода въздух (до + 70 °C) водно-гликолни емулсии

Артикул

Обозначение	DN*	Мярка	Цол	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	Работно налягане (bar)	Контролно налягане (bar)	Разрушаващо налягане (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)	Цвят
TE 306 B	6	4	1/4"	6,4	14,4	145,0	290	580	45	черен
TE 308 B	8	5	5/16"	7,9	16,9	130,0	260	260	55	черен
TE 310 B	10	6	3/8"	9,5	18,5	110,0	220	440	70	черен
TE 313 B	12	8	1/2"	12,7	21,7	93,0	189	370	85	черен
TE 316 B	16	10	5/8"	15,6	25,9	80,0	160	320	105	черен
TE 320 B	19	12	3/4"	19,0	29,0	70,0	140	280	130	черен
TE 325 B	25	16	1"	25,4	35,9	55,0	110	220	150	черен
TE 332 B	31	20	1.1/4"	31,8	42,3	45,0	90	180	190	черен

DN = номинален диаметър, номинална ширина

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.