
PA 500 A 45 A

Притискаща арматура, DKM W45°

Свойства

Диапазон на използване	притискаща арматура за маркучи HD 500
Съединение 1	метрична гаечна резба
Форма на уплътнение 1	60° уплътняваща глава
съкращение	DKM
Стандарт	DIN 3863
Интегриране	със скъсващ се предпазител (Interlock)
Обем на доставката	притискащ нипел + притискащ пръстен
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



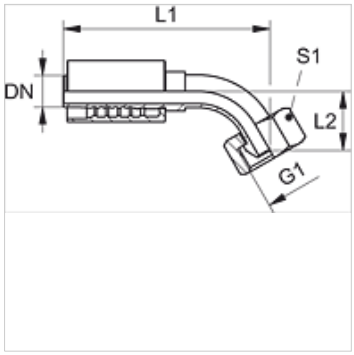

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	Работно налягане bar	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 532 A 45 A	31	20	1.1/4"	WP 63 bar	M 45 x 1,5	112,5	41,7	50
PA 540 A 45 A	38	24	1.1/2"	WP 63 bar	M 52 x 1,5	125,5	43,1	60
PA 550 A 45 A	51	32	2"	WP 40 bar	M 65 x 2	142,0	51,6	75

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.