

HK CGMM



Водещ корпус за двойно действащи хидравлични цилиндри
250bar

HANSA FLEX

Свойства

Материал стоманена отливка UNI 5007-G26

използване Suitable for cylinder HK HFR 2S

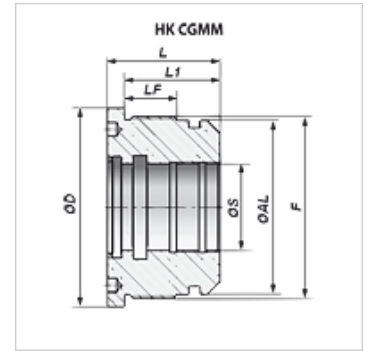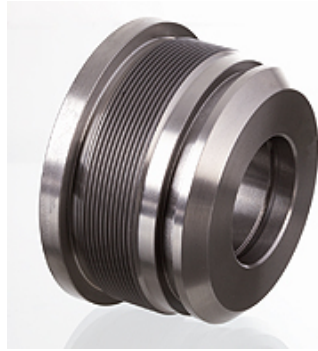

Указание

Подходящи уплътнителни комплекти могат да бъдат доставени при запитване.

Артикул

| Обозначение | Ø A (mm) | Ø D (mm) | Ø S (mm) | F | L (mm) | L1 (mm) | LF (mm) | Тегло (kg) |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|------------|------------|---------------|
| HK CGMM 114 100 050 | 100 | 114 | 50 | M 105x2 | 65 | 55 | 30 | 2,9 |