

HK 92RD 02 BG2

дозатор с назъбено колело размер 2 92RD 2-кратен

Свойства

Изпълнение	без клапани за изравняване на потенциалите вътрешно отвеждане на утечното масло
Rotational speed range	1200 - 2500 об/мин
Pressure difference	макс. 30 bar (между секциите)
Препоръчителни обороти	1800 - 2000 об/мин

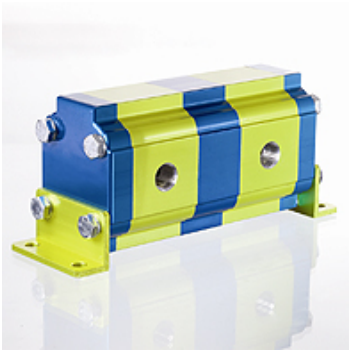

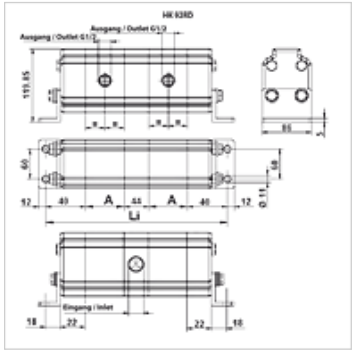

Указание

Преди пускане в експлоатация в инсталацията първото потегляне на дозатора с назъбено колело трябва да се извърши без натоварване.

Описание

Тези дозатори служат за захранване на четири независими хидравлични циркулационни кръга само с една помпа
грешка при разделянето ок. 3 %
Тези дозатори служат за захранване на два независими хидравлични циркулационни кръга само с една помпа
конструктивно изпълнение дозатор с назъбено колело: qi = Q/z * 1000/n
qi = работен обем/секция [см3]; Q = входящ обемен поток общо [л/мин]; z = брой секции; n = обороти [об./мин]

Артикул

Обозначение	Входящ обем за секция (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	Протичане за елемент min. (L/min)	Протичане за елемент max. (L/min)	Протичане за елемент (L/min)	A (mm)	Li (mm)	Тегло (kg)
HK 92RD 02 41	4,00	210	260	4,80	10,00	7,60	47	218	4,8
HK 92RD 02 43	6,00	210	260	7,20	15,00	10,80	50	224	5,0
HK 92RD 02 45	9,00	210	260	10,80	22,50	15,10	54	232	5,3
HK 92RD 02 47	11,00	210	260	13,20	27,50	19,40	58	240	5,5
HK 92RD 02 49	14,00	200	230	16,80	35,00	25,90	64	252	5,7

p1: макс. работно налягане – p2: макс. пиково налягане

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.