


HK 2P 2 FSRA

помпа със зъбно колело размер 2 FSRA

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--|---|
| Изпълнение | корпус тип НУ (закрепване вляво горе, вдясно долу) |
| Центрова окръжност напорна страна | 35 / M6 |
| Центрова окръжност всмукателна страна | 40 / M6 |
| Материал | корпус: алуминий преден фланец, крайна капачка: алуминий |

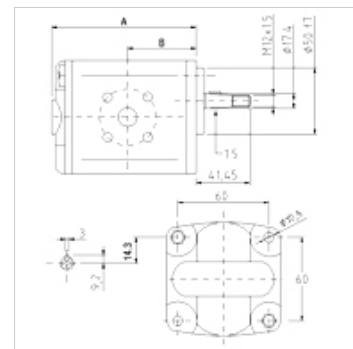

Описание

Немска стандартна помпа – схема на отворстията 60 x 60 – Ø 50 – конус 1:5 – съединение за фланци

Указания за поръчка

Други версии на помпата могат да бъдат доставени при запитване

Артикул

| Обозначение | VFU (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | Посока на въртене | Обороти min. (rpm) | Обороти max. (rpm) | Тегло (kg) |
|------------------|----------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| HK 2P 41 21 FSRA | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 87,2 | 38,6 | въртящи се наляво | 700 | 3500 | 2,10 |
| HK 2P 41 22 FSRA | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 87,2 | 38,6 | въртящи се надясно | 700 | 3500 | 2,10 |
| HK 2P 43 21 FSRA | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 90,2 | 38,6 | въртящи се наляво | 700 | 3500 | 2,20 |
| HK 2P 43 22 FSRA | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 90,2 | 38,6 | въртящи се надясно | 700 | 3500 | 2,20 |
| HK 2P 45 21 FSRA | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 94,2 | 40,6 | въртящи се наляво | 700 | 3500 | 2,30 |
| HK 2P 45 22 FSRA | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 94,2 | 40,6 | въртящи се надясно | 700 | 3500 | 2,30 |
| HK 2P 47 21 FSRA | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 98,2 | 45,0 | въртящи се наляво | 700 | 3500 | 2,40 |
| HK 2P 47 22 FSRA | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 98,2 | 45,0 | въртящи се надясно | 700 | 3500 | 2,40 |
| HK 2P 49 21 FSRA | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 104,2 | 45,0 | въртящи се наляво | 700 | 3500 | 2,60 |
| HK 2P 49 22 FSRA | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 104,2 | 45,0 | въртящи се надясно | 700 | 3500 | 2,60 |
| HK 2P 51 21 FSRA | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 108,2 | 45,0 | въртящи се наляво | 700 | 3500 | 2,70 |
| HK 2P 51 22 FSRA | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 108,2 | 45,0 | въртящи се надясно | 700 | 3500 | 2,70 |
| HK 2P 53 21 FSRA | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 112,5 | 45,0 | въртящи се наляво | 700 | 3000 | 2,80 |
| HK 2P 53 22 FSRA | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 112,5 | 45,0 | въртящи се надясно | 700 | 3000 | 2,80 |
| HK 2P 55 21 FSRA | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 118,2 | 52,5 | въртящи се наляво | 700 | 3000 | 2,95 |
| HK 2P 55 22 FSRA | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 118,2 | 52,5 | въртящи се надясно | 700 | 3000 | 2,95 |

VFU = подаващ обем на всеки оборот – p1 = постоянно налягане – p2 = работно налягане – p3 = максимално налягане

Принадлежности

| | |
|----------|--------------------------------|
| GF LK | Съединение за помпи (4 отвора) |
| GF LK M | Съединение за помпи (4 отвора) |
| W VA W90 | Резбово съединение, ъгъл 90° |