

# НК V6 215

Клапан за регулиране на потока


**HANSA FLEX**

## Свойства

Изпълнение pressure-compensated

Материал корпус: отливка  
вътрешни части от стомана

Работно налягане макс. 250 bar

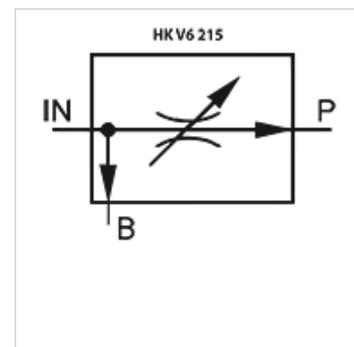

## Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване

## Описание

При тези 3-пътни клапани за регулиране на потока независимо от входящия поток на маслото (IN), приоритетният поток на маслото (P) се поддържа константен. Потокът на остатъчното масло (B) може да се отведе към резервоара или да се използва за страничен консуматор

разделяне: макс. 75 % от количеството от IN на P, мин. 5 л/мин на P

## Артикул

Обозначение	Резба IN/B	Резба P	Вход max. (L/min)	Ширина (mm)	Височина (mm)	Дължина (mm)	Тегло (kg)
НК V6 215 0320	G 1/2"	G 3/8"	40	65	98	87	1,26
НК V6 215 0322	G 3/4"	G 1/2"	70	80	101	106	1,75