

# HK VMPP BL


Клапан ограничаващ налягането със серво управление VMPP BL

**HANSA FLEX**

## Свойства

Изпълнение със серво управление

Работно налягане макс. 350 bar

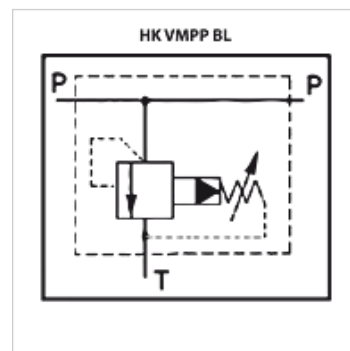

## Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване.

## Артикул

Обозначение	Настройка	Съединение P + T	Диапазон за настройка на налягането bar	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Дълбочина (mm)	Материал Z (mm)	Тегло (kg)
HK VMPP BL 45 114	болт	G 1.1/4"	50 - 220	250	100	135	70	35	80	68	70	алуминий	10,5 1,20
HK VMPP BL 45 114 V	маховик	G 1.1/4"	50 - 220	250	100	135	70	35	80	68	70	алуминий	10,5 1,20
HK VMPP BL 45 114 S	болт	G 1.1/4"	180 - 350	250	100	135	70	35	80	68	70	стомана	10,5 1,45
HK VMPP BL 45 114 S V	маховик	G 1.1/4"	180 - 350	250	100	135	70	35	80	68	70	стомана	10,5 6,00

материалът се отнася за корпуса