


# HK REM 24

клапан ограничаване на налягането със съед. SAE и разтоварващ клапан

**HANSA FLEX**

## Свойства

<b>Изпълнение</b>	съединение за фланци SAE (напр. за директен монтаж на помпи) с магнитен клапан за освобождаване на натоварването 24 V; освобождаване на натоварването при магнит без ток
<b>Обем на доставката</b>	вкл. фланци SAE и болтове M10
<b>Работно налягане</b>	макс. 350 bar

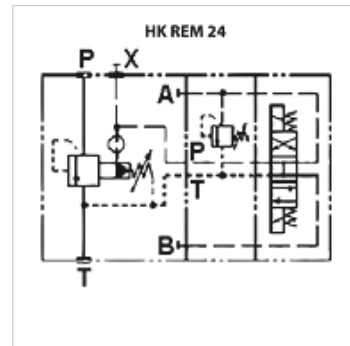

## Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване

## Описание

клапан за ограничаване на налягането със серво управление със заглушаващо бутало  
2 диапазона на настройка на налягането (еднакви стойности мин/макс)  
макс. обемен поток 600 л/мин  
за минерално хидравлично масло респ. синтетични течности със сравними качества

## Артикул

Обозначение	Съединение	Диапазон за настройка на налягането min. (bar)	Диапазон за настройка на налягането max. (bar)	Обемен поток max. (L/min)	Тегло (kg)
HK REM 3 20 350 350 24	фланец SAE 3/4"	8	350	200,0	9,2
HK REM 4 20 210 210 24	фланец SAE 1"	7	210	400,0	9,2
HK REM 5 20 210 210 24	фланец SAE 1.1/4"	7	210	600,0	9,2

## Принадлежности

HK SP DIN 43650 Електрически щекер за магнитна бобина DIN 43650 / ISO 4400