
# HK REM 24

клапан ограничаване на налягането със съед. SAE и разтоварващ клапан

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Изпълнение** | съединение за фланци SAE (напр. за директен монтаж на помпи)<br>с магнитен клапан за освобождаване на натоварването 24 V; освобождаване на натоварването при магнит без ток |
| **Обем на доставката** | вкл. фланци SAE и болтове M10 |
| **Работно налягане** | макс. 350 bar |



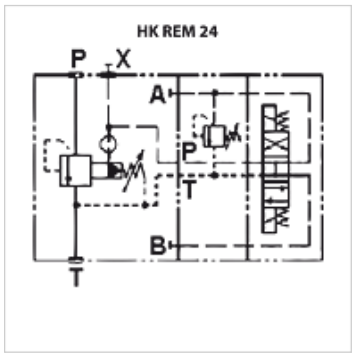


## Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроение за съответния случай на използване

## Описание

клапан за ограничаване на налягането със серво управление със заглушаващо бутало
2 диапазона на настройка на налягането (еднакви стойности мин/макс)
макс. обемен поток 600 л/мин
за минерално хидравлично масло респ. синтетични течности със сравними качества

## Артикул

| Обозначение | Съединение | Диапазон за настройка на налягането min. (bar) | Диапазон за настройка на налягането max. (bar) | Обемен поток max. (L/min) | Тегло (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK REM 3 20 350 350 24** | фланец SAE 3/4" | 8 | 350 | 200,0 | 9,2 |
| **HK REM 4 20 210 210 24** | фланец SAE 1" | 7 | 210 | 400,0 | 9,2 |
| **HK REM 5 20 210 210 24** | фланец SAE 1.1/4" | 7 | 210 | 600,0 | 9,2 |

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **HK SP DIN 43650** | Електрически щекер за магнитна бобина DIN 43650 / ISO 4400 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*