


HK RZMO AE 030

пропорционален клапан за ограничаване на налягането ном.
размер 6

HANSA FLEX

Свойства

Изпълнение	пропорционален конструктивен клапан с планка със серво управление
Обем на доставката	с интегрирана електроника без щекер
Работно налягане	макс. 315 bar
Обемен поток	макс. 40 л/мин
Съединение	ISO/Cetop 03 ном. размер 6

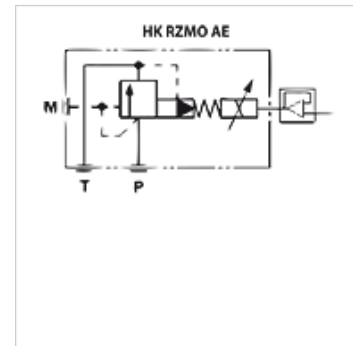

Описание

с интегрирана електроника
време за задействане < 60 мсек
хистерезис < 1,5%
управляващ сигнал 0-10 VDC

Артикул

Обозначение	действа в канал	Диапазон за настройка на налягането min. (bar)	Диапазон за настройка на налягането max. (bar)	Обемен поток min. (L/min)	Обемен поток max. (L/min)	Тегло (kg)
HK RZMO AE 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK RZMO AE 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

Принадлежности

HK SPZ	електрически щекер за пропорционални клапани
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3