


НК ТА В

Филтри за вентилация на резервоара и пълнене

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------------|--|
| Изпълнение | закрепване на фланеца към резервоара, с цедка за пълнене |
| Материал | хромирана стомана, уплътнение корк |
| Количество въздух | НК ТА 46 В: макс. 150 л/мин - за филтър 3µm НК ТА 46 В: макс. 200 л/мин - за филтър 10µm НК ТА 80 В: макс. 450 л/мин - за филтър 3µm НК ТА 80 В: макс. 550 л/мин - за филтър 10µm |

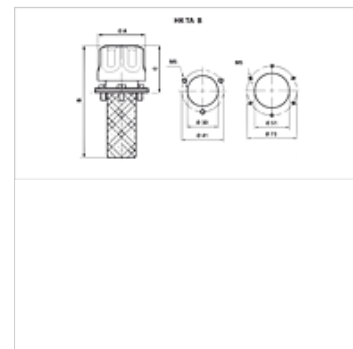

Указания за поръчка

може да се достави при запитване: гърловини за пълнене със затварящо езиче и/или подпорен клапан, други размери и конструкции

Артикул

| Обозначение | Тънкост на филтрация (µm) | Количество въздух (L/min) | A (mm) | B (mm) | Закрепване C (mm) | Центрова окръжност (mm) | Свердлован отвор на резервоара | Тегло (kg) | |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------|--------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|------------|------|
| НК ТА 46 В 03 | 3 | 150 | 46 | 111 | 3 x M5 | 48 | 41 | 30 мм | 0,10 |
| НК ТА 46 В 10 | 10 | - | 46 | 111 | 3 x M5 | 48 | 41 | 30 мм | 0,10 |
| НК ТА 80 В 03 1 | 3 | - | 80 | 134 | 6 x M5 | 56 | 73 | 51 мм | 0,28 |
| НК ТА 80 В 10 1 | 10 | - | 80 | 134 | 6 x M5 | 56 | 73 | 51 мм | 0,28 |
| НК ТА 80 В 03 2 | 3 | - | 80 | 204 | 6 x M5 | 56 | 73 | 51 мм | 0,32 |
| НК ТА 80 В 10 2 | 10 | - | 80 | 204 | 6 x M5 | 56 | 73 | 51 мм | 0,32 |