


HK V6 215 DBV

Flow control valve with secondary pressure relief

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------|---|
| Изпълнение | pressure-compensated с допълнителен вторичен клапан ограничаващ налягането |
| Материал | корпус: отливка вътрешни части от стомана |
| Работно налягане | макс. 250 bar |

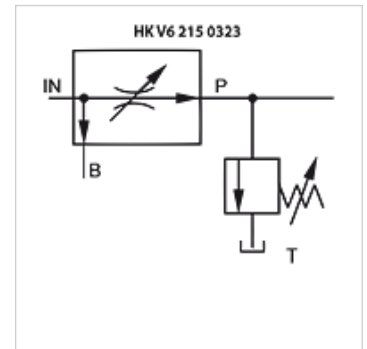

Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване

Описание

При тези 3-пътни клапани за регулиране на потока независимо от входящия поток на маслото (IN), приоритетният поток на маслото (P) се поддържа константен. Потокът на остатъчното масло (B) може да се отведе към резервоара или да се използва за страничен консуматор

разделяне: макс. 75 % от количеството от IN на P, мин. 5 л/мин на P

Артикул

| Обозначение | Резба IN/B | Резба P | Вход max. (L/min) | Ширина (mm) | Височина (mm) | Дължина (mm) | Тегло (kg) |
|----------------|------------|---------|----------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|
| HK V6 215 0321 | G 1/2" | G 3/8" | 40 | 65 | 110 | 87 | 1,40 |
| HK V6 215 0323 | G 3/4" | G 1/2" | 70 | 80 | 125 | 106 | 1,84 |