


HK DI 20

Предпазен и блокиращ блок с ръчно освобождаване

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|---------------------|
| Конструкция | предпазен клапан |
| Работно налягане | макс. 400 bar |
| Допълнителен белег | с разрешение от TÜV |
| Материал | Seal: VITON |

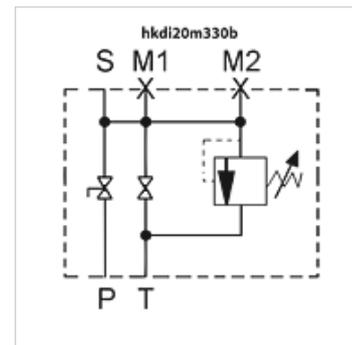

Указание

Предпазният клапан е с постоянна настройка, при причисляване към съответния хидроаккумулятор моля вземете под внимание максималното налягане!

Описание

The Safety Unit serves as a device for the protection, shut off and discharge of hydro accumulators. It is designed according to PED 2014/68/EU, article 3 paragraph 3, manufactured and considered to the European safety regulations for the operation of hydraulic accumulators. The discharge of the accumulator is manually by a ball valve or a relief valve.

Вискозността на течностите трябва да бъде в рамките на посочените граници:
мин. 10 мм²/сек, макс. 380 мм²/сек

Указания за поръчка

Внимание! Моля поръчайте отделно адаптер за съответния хидроаккумулятор.

Артикул

| Обозначение | p max. (bar) | M1 | M2 | P | S | T | Тегло (kg) |
|------------------|-----------------|------|------|----|---------------------------------------|------|---------------|
| HK DI 20 M 330 B | 330 | 1/2" | 1/4" | 1" | съединение за хидроаккумулятор M 33x2 | 3/4" | 6,8 |

pmax: предпазният клапан е постоянно настроен, – при причисляване към съответния колектор моля вземете под внимание максималното налягане!

Принадлежности

| | |
|--------|--|
| HK AS | Адаптер за хидроаккумулятори за предпазния и блокиращия блок |
| HK MSM | Контрагайка за мембранен хидроаккумулятор C |