
HK FAC HC5
бутален прът хромиран HC 500

Свойства

Изпълнение	бутален прът - на метър допуск f7
Материал	стомана 20MnV6
Повърхностно защитно покритие	двойно хромирано покритие 2 x 20µm +-5µm твърдост на повърхността HRC 66-69 (HV 850-1000) грапавост Ra ≤ 0,2µm корозивна устойчивост до 500 часа при изпитването със солени пръски съгласно ISO 3768 / оценка 9

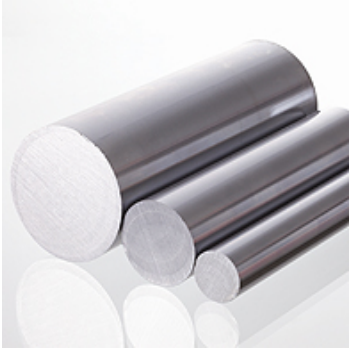

Указание

Тези материали се поръчват само при необходимост и не се поддържат в наличност на склад.

Указания за поръчка

Max. production length 6.00 m
други размери при запитване

Артикул

Обозначение	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 036 HC5 L000	36	8,10

Ø S = бутален прът - диаметър

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.