SM M


Уплътнение за щанги, SM M

Свойства

Конструкция	уплътняващ комплект за щанги
Работно налягане	до 250 bar
Скорост при плъзгане max.	0,5 m/s
Температура min.	-30 °C
Температура max.	110 °C
Течности	минерални масла водни емулсии
Монтаж	в отворени вградени пространства
Материал	(3) опорен пръстен: полиацетал / PTBR (4) уплътнение: NBR с подсилване с тъкан
Приложение	хидравлика



Spaltmaß / Clearance	
d (mm)	e (mm)
d < 110	< 0,4
d > 110	< 0,7

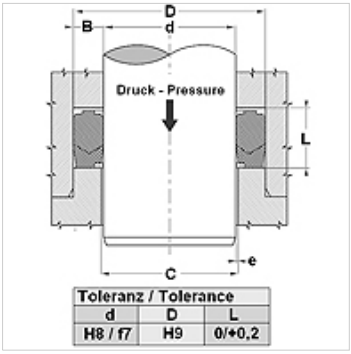

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	0/+0,2

Описание

високо съпротивление при екструзия.
не е необходима височина на жлеба, която може да бъде настроена.
лесно решение.

Указания за поръчка

При специални работни условия (течност, температура, налягане ...) моля да се обръщате към нас.
Възможен е друг материал: FPM, EPDM.

Артикул

Обозначение	D (mm)	d (mm)	L (mm)
SM 255 196-M	65,00	50,00	22,50
SM 295 236-M	75,00	60,00	22,50
SM 334 275-M	85,00	70,00	22,50
SM 374 314-M	95,00	80,00	22,50
SM 413 354-M	105,00	90,00	22,50
SM 452 393-M	115,00	100,00	30,00

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.