# SM M


Уплътнение за щанги, SM M

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Конструкция** | уплътняващ комплект за щанги |
| **Работно налягане** | до 250 bar |
| **Скорост при плъзгане max.** | 0,5 m/s |
| **Температура min.** | -30 °C |
| **Температура max.** | 110 °C |
| **Течности** | минерални масла<br>водни емулсии |
| **Монтаж** | в отворени вградени пространства |
| **Материал** | (3) опорен пръстен: полиацетал / PTBR<br>(4) уплътнение: NBR с подсилване с тъкан |
| **Приложение** | хидравлика |




| Spaltmaß / Clearance | |
|---|---|
| d (mm) | e (mm) |
| d < 110 | < 0,4 |
| d > 110 | < 0,7 |

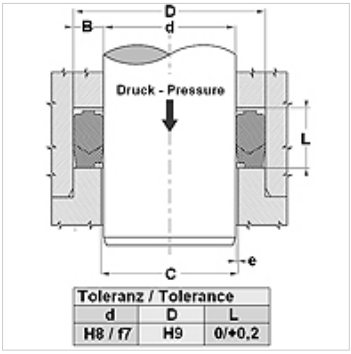


| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | 0/+0,2 |

## Описание

високо съпротивление при екструзия.
не е необходима височина на жлеба, която може да бъде настроена.
лесно решение.

## Указания за поръчка

При специални работни условия (течност, температура, налягане ...) моля да се обръщате към нас.
Възможен е друг материал: FPM, EPDM.

## Артикул

| Обозначение | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **SM 255 196-M** | 65,00 | 50,00 | 22,50 |
| **SM 295 236-M** | 75,00 | 60,00 | 22,50 |
| **SM 334 275-M** | 85,00 | 70,00 | 22,50 |
| **SM 374 314-M** | 95,00 | 80,00 | 22,50 |
| **SM 413 354-M** | 105,00 | 90,00 | 22,50 |
| **SM 452 393-M** | 115,00 | 100,00 | 30,00 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*