
B GS


Уплътнение за щанги, B GS

Свойства

Работно налягане	до 250 bar
Скорост при плъзгане max.	0,5 m/s
Температура min.	-30 °C
Температура max.	110 °C
Течности	минерални масла водни емулсии
Монтаж	в затворени или отворени жлебове
Материал	(1) уплътнение: NBR с подсилване с тъкан (2) опорен пръстен: полиацетал / PTBR



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1

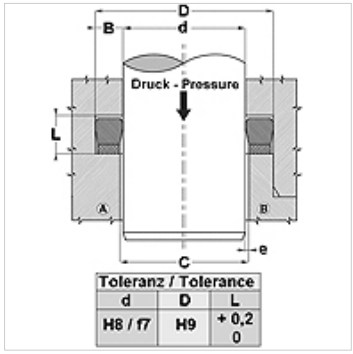

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+ 0,2 0

Описание

лесно решение.
уплътнение с малко триене.
много добър ефект на уплътняване при ниско налягане.

Артикул

Обозначение	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 208 165-GS	53,00	42,00	10,00
B 267 236-P	68,00	60,00	11,00
B 275 216-GS	70,00	55,00	10,50
B 314 255-GS	80,00	65,00	11,50
B 334 255-GS	85,00	65,00	14,50
B 334 275-GS	85,00	70,00	12,00
B 366 307-GS	93,00	78,00	11,50
B 374 314-GS	95,00	80,00	12,00
B 748 669-GS	190,00	170,00	14,50

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.