
SSK PE GE

Защита от протриване от пластмаса

Свойства

Диапазон на използване	гъвкави тръбопроводи, които при движение са изложени на протриване.
Особени белези	ръбовете са заоблени, така маркучите не се повреждат гъвкав толерира киселини, масла и разтворители съдържат антистатична добавка рециклиращи се UV устойчив
Цвят	жълт
Температура min.	-50 °C
Температура max.	100 °C
Материал	HD полиетилен

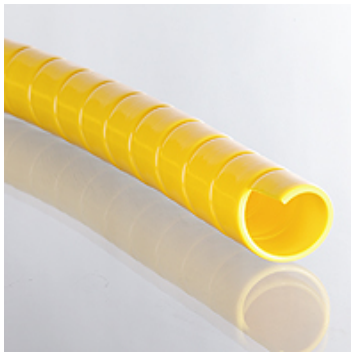

Указание

От SSK PE 66 има наличен отвор за удължаване

Артикул

Обозначение	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	Дебелина на стената (mm)	за външен Ø на маркуча
SSK PE 09 GE	9,6	12	1,2	09 - 13 mm
SSK PE 13 GE	13,4	16	1,3	13 - 18 мм
SSK PE 16 GE	16,0	20	2,0	16 - 22 мм
SSK PE 20 GE	20,6	25	2,2	20 - 27 мм
SSK PE 27 GE	27,0	32	2,5	27 - 36 мм
SSK PE 34 GE	34,6	40	2,7	34 - 44 мм
SSK PE 43 GE	43,2	50	3,4	43 - 55 мм
SSK PE 55 GE	55,6	63	3,7	55 - 67 мм
SSK PE 66 GE	66,2	75	4,4	66 - 80 мм
SSK PE 80 GE	80,2	90	4,9	80 - 98 мм
SSK PE 100 GE	99,0	110	5,5	99 - 115 мм
SSK PE 113 GE	113,2	125	5,9	113 - 130 мм
SSK PE 127 GE	127,0	140	6,5	125 - 155 мм

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.