
FBSG

Топлозащитен маркуч, силикат, силикон

Свойства

Диапазон на използване	леярни, стоманолеярни цехове, заводи за стъкло, корабостроителници и т.н.
Приложение	като защита против докосване при горещи и студени маркучи
Цвят	сив
Температура max.	300 °C
Материал	Silontex yarn with a silicone cover

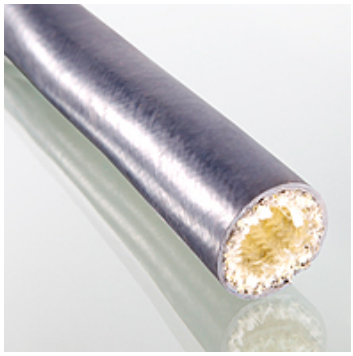

Указание

Разрешение от Германския Лойд

Описание

вътрешността е оплетка за маркучи от текстурирани и усукани влакна Silontex, дебелина на стената ок. 3 мм, отвън със сиво силиконово покритие, трудно възпламенима, загасваща самостоятелно, ок. 50° твърдост по Шор

Артикул

Обозначение	Вътрешен Ø (mm)	Тегло за м (kg)
FBSG 010	10	0,232
FBSG 015	15	0,243
FBSG 020	20	0,323
FBSG 022	22	0,335
FBSG 025	25	0,360
FBSG 030	30	0,391
FBSG 032	32	0,430
FBSG 035	35	0,471
FBSG 040	40	0,541
FBSG 050	50	0,716
FBSG 060	60	0,860

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.