


WA AFL-VRK VA

съединение ... AFL-VRK, VA

HANSA FLEX

Свойства

Диапазон на използване	свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1	цолова външна резба конична
Форма на уплътнение 1	конично уплътняващ
Стандарт	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Модификация	права
Изпълнение	резбово съединение от 3 части
Материал	благородна стомана

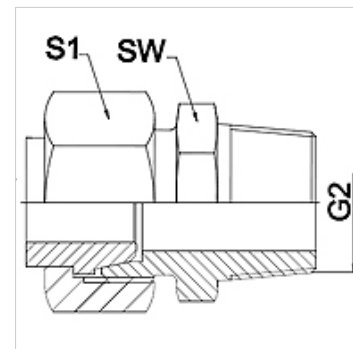

Указание

Посочените ширини на ключа са ориентировъчно стойности!

Указания за поръчка

други размери при запитване

Артикул

Обозначение	DN	PN (bar)	G2	SW (mm)	S1 (mm)
WA 006 AFL-VRK VA	6	250	R 1/4"	17	17,0
WA 008 AFL-VRK VA	8	250	R 1/4"	17	19,0
WA 010 AFL-VRK VA	10	250	R 3/8"	24	22,0
WA 013 AFL-VRK VA	13	250	R 1/2"	27	27,0
WA 016 AFL-VRK VA	16	160	R 1/2"	27	32,0
WA 020 AFL-VRK VA	20	160	R 3/4"	36	36,0
WA 025 AFL-VRK VA	25	100	R 1"	41	41,0
WA 032 AFL-VRK VA	32	100	R 1.1/4"	50	50,0
WA 040 AFL-VRK VA	40	100	R 1.1/2"	60	60,0

Варианти на продукта

WA AFL-VRK съединение ... AFL-VRK, стомана, стомана