


WA LF PN40 VA

съединение ... LF, PN 40, VA

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------|--|
| Диапазон на използване | свързваща арматура за гъвкави връзки |
| Съединение 1 | гладък борт със свободен фланец в степен на налягане PN40 |
| Форма на уплътнение 1 | плоско уплътняващи |
| Стандарт | DIN 2656 DIN EN 1092-1 |
| Приложение | запоено изпълнение с термоустойчивост до 200 °C заварено изпълнение в благородна стомана с термоустойчивост до 550 °C |
| Модификация | права |
| Материал | тръбен накрайник от благородна стомана борт от благородна стомана свободен фланец от благородна стомана |

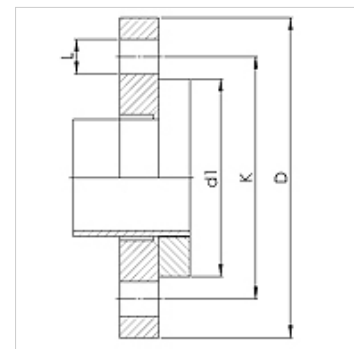

Указания за поръчка

други размери при запитване

Артикул

| Обозначение | DN | PN (bar) | D (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|-------------------|-----|----------|--------|---------|--------|--------|
| WA 010 LF PN40 VA | 10 | 40 | 90 | 40 | 60 | 14 |
| WA 013 LF PN40 VA | 13 | 40 | 95 | 45 | 65 | 14 |
| WA 020 LF PN40 VA | 20 | 40 | 105 | 58 | 75 | 14 |
| WA 025 LF PN40 VA | 25 | 40 | 115 | 68 | 85 | 14 |
| WA 032 LF PN40 VA | 32 | 40 | 140 | 78 | 100 | 18 |
| WA 040 LF PN40 VA | 40 | 40 | 150 | 88 | 110 | 18 |
| WA 050 LF PN40 VA | 50 | 40 | 165 | 102 | 125 | 18 |
| WA 065 LF PN40 VA | 65 | 40 | 185 | 122 | 145 | 18 |
| WA 080 LF PN40 VA | 80 | 40 | 200 | 138 | 160 | 18 |
| WA 100 LF PN40 VA | 100 | 40 | 235 | 162 | 190 | 22 |
| WA 125 LF PN40 VA | 125 | 40 | 270 | 188 | 220 | 26 |
| WA 150 LF PN40 VA | 150 | 40 | 300 | 218 | 250 | 26 |

Варианти на продукта

WA LF PN40 съединение ... LF, PN 40, стомана, тръбен накрайник от благородна стомана