
WA LV PN6 VA

съединение ... LV, PN 6, VA

Свойства

Диапазон на използване	свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1	предварително заварен фланец в степен на налягане PN6
Форма на уплътнение 1	плоско уплътняващи
Стандарт	DIN 2631 DIN EN 1092-1
Приложение	запоено изпълнение с термоустойчивост до 200 °C заварено изпълнение в благородна стомана с термоустойчивост до 550 °C
Модификация	права
Материал	благородна стомана



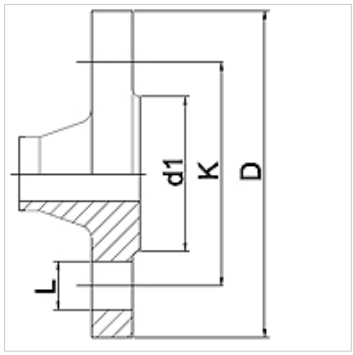

Указания за поръчка

други размери при запитване

Артикул

Обозначение	DN	PN (bar)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
WA 010 LV PN6 VA	10	6	75	35	50	11
WA 013 LV PN6 VA	13	6	80	40	55	11
WA 020 LV PN6 VA	20	6	90	50	65	11
WA 025 LV PN6 VA	25	6	100	60	75	11
WA 032 LV PN6 VA	32	6	120	70	90	14
WA 040 LV PN6 VA	40	6	130	80	100	14
WA 050 LV PN6 VA	50	6	140	90	110	14
WA 065 LV PN6 VA	65	6	160	110	130	14
WA 080 LV PN6 VA	80	6	190	128	150	18
WA 100 LV PN6 VA	100	6	210	148	170	18
WA 125 LV PN6 VA	125	6	240	178	200	18
WA 150 LV PN6 VA	150	6	265	202	225	18

Варианти на продукта

WA LV PN6	съединение ... LV, PN 6, стомана, стомана

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.