CH3 FPM-C


Бутален покриващ маншет CH3

Свойства

Конструкция	покриващ маншет за бутала
Работно налягане	до 400 bar
Скорост при плъзгане max.	0,5 m/s
Температура min.	-30 °C
Температура max.	150 °C
Течности	минерални масла водни емулсии
Монтаж	върху бутала от няколко части



Toleranz / Tolerance			
D	d	d1	L
H9 / e8	h11	0/-0,30	0/+0,30

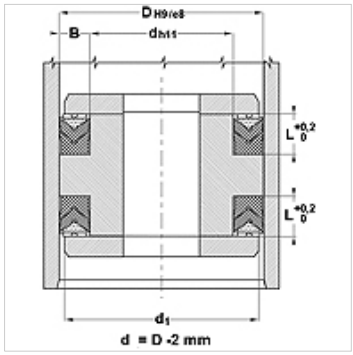

Описание

висока устойчивост на температура.
за тежки условия на работа като пневматични удари.
силни вибрации, лоши повърхности.

Указания за поръчка

При специални работни условия (течност, температура, налягане ...) моля да се обръщате към нас.

Артикул

Обозначение	D (mm)	d (mm)	L (mm)
CH3-100 FPM-C	100	80	21,2
CH3-140 FPM-C	140	115	25,8

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.