


# DPS SI

комплект за уплътняване на бутала за бутала от една част DPS SI


**HANSA FLEX**

## Свойства

Конструкция	комплект за уплътняване на бутала
Работно налягане	до 300 bar
Скорост при плъзгане max.	0,5 m/s
Температура min.	-30 °C
Температура max.	110 °C
Течности	минерални масла водни емулсии
Материал	(1) уплътнение: NBR с подсилване с тъкан (2) водещ пръстен: полиацетал
Приложение	хидравлика



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

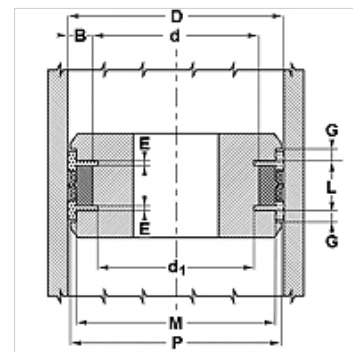

## Описание

уплътнение с малко триене.  
лесно решение.

## Указания за поръчка

При специални работни условия (течност, температура, налягане ...) моля да се обръщате към нас.

Възможен е друг материал: FPM

## Артикул

Обозначение	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)	d1 (mm)	E (mm)
DPS 30 22-SI	30	22	13,5	3,20	26	29,4	19,00	2,1
DPS 32 24-SI	32	24	15,5	3,20	28	31,4	21,00	3,1
DPS 35 27-SI	35	27	15,5	3,20	31	34,4	24,00	3,1
DPS 45 37-SI	45	37	15,5	3,20	41	44,4	34,10	3,1