
HK PT77

Датчик налягане регулатор PT77

Свойства

Изпълнение	suitable for DIN rail mounting 35x7.5
Работна температура max.	70 °C
Съединение	G 1/4" външна резба, завъртаща се
работно напрежение	24 V DC
електрическо съединение	кръгъл щекерен съединител M 12 x 1, 4-пол.
Материал	корпус: пластмаса части в контакт със среди: благородна стомана V2A уплътнение: NBR
Обем на доставката	без щекер
защитен клас	IP 65



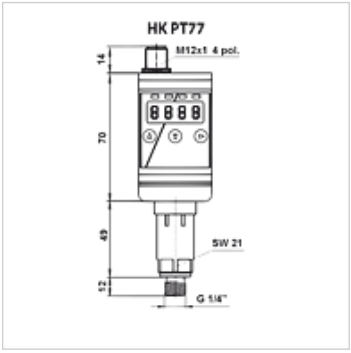

Описание

компактно звено от бутонен прекъсвач, датчик за налягане и светодиодна индикация
корпусът се завърта до 270°
изход: 2x PNP (може да се програмира свободно, нормално затворен, нормално отворен контакт, прозорец, хистерезис)
без аналогов изход
точност ±0,5 % от крайната стойност
мин. / макс. памет за стойности

Указания за поръчка

Поръчайте отделно щекер M12 с кабел

Артикул

Обозначение	Диапазон на измерване	Тегло (kg)
HK PT77 1 250 2S	0 to 250 bar	0,5
HK PT77 1 600 2S	0 до 600 bar	0,5

Принадлежности

HK DSR 4POL	ъглов щекер M12 4-полюсен с кабел

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.