


НК РТ77

Датчик налягане регулатор РТ77

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изпълнение | suitable for DIN rail mounting 35x7.5 |
| Работна температура max. | 70 °C |
| Съединение | G 1/4" външна резба, завъртаща се |
| работно напрежение | 24 V DC |
| електрическо съединение | кръгъл щекерен съединител M 12 x 1, 4-пол. |
| Материал | корпус: пластмаса части в контакт със среди: благородна стомана V2A уплътнение: NBR |
| Обем на доставката | без щекер |
| защитен клас | IP 65 |

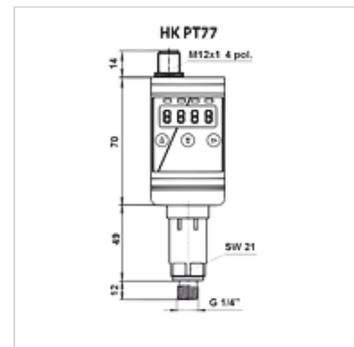

Описание

компактно звено от бутонен прекъсвач, датчик за налягане и светодиодна индикация
корпусът се завърта до 270°
изход: 2x PNP (може да се програмира свободно, нормално затворен, нормално отворен
контакт, прозорец, хистерезис)
без аналогов изход
точност $\pm 0,5$ % от крайната стойност
мин. / макс. памет за стойности

Указания за поръчка

Поръчайте отделно щекер M12 с кабел

Артикул

| Обозначение | Диапазон на измерване | Тегло (kg) |
|------------------|-----------------------|------------|
| НК РТ77 1 250 2S | 0 to 250 bar | 0,5 |
| НК РТ77 1 600 2S | 0 до 600 bar | 0,5 |

Принадлежности

НК DSR 4POL ъглов щекер M12 4-полюсен с кабел