


# НК РТ77

Датчик налягане регулатор РТ77

**HANSA FLEX**

## Свойства

Изпълнение	suitable for DIN rail mounting 35x7.5
Работна температура max.	70 °C
Съединение	G 1/4" външна резба, завъртаща се
работно напрежение	24 V DC
електрическо съединение	кръгъл щекерен съединител M 12 x 1, 4-пол.
Материал	корпус: пластмаса части в контакт със среди: благородна стомана V2A уплътнение: NBR
Обем на доставката	без щекер
защитен клас	IP 65

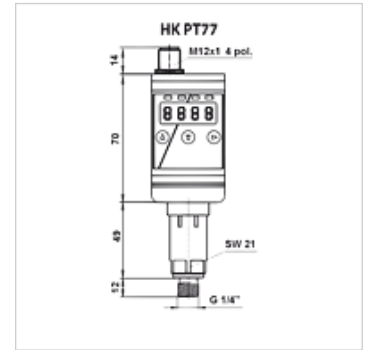

## Описание

компактно звено от бутонен прекъсвач, датчик за налягане и светодиодна индикация  
корпусът се завърта до 270°  
изход: 2x PNP (може да се програмира свободно, нормално затворен, нормално отворен  
контакт, прозорец, хистерезис)  
без аналогов изход  
точност  $\pm 0,5$  % от крайната стойност  
мин. / макс. памет за стойности

## Указания за поръчка

Поръчайте отделно щекер M12 с кабел

## Артикул

Обозначение	Диапазон на измерване	Тегло (kg)
НК РТ77 1 250 2S	0 to 250 bar	0,5
НК РТ77 1 600 2S	0 до 600 bar	0,5

## Принадлежности

НК DSR 4POL ъглов щекер M12 4-полюсен с кабел