


# НК NTM XP

термопрекъсвач на нивото с LED индикация НК NTMXP

**HANSA FLEX**

## Свойства

Работно налягане	макс. 1 bar
Работна температура max.	70 °C
Съединение	G 3/4" външна резба
работно напрежение	24 V DC
електрическо съединение	M12x1, 4-полюсен
вид защита	IP 65
Материал	поплавок SK 601 - твърд PU тръбен включвател - месинг уплътнение: NBR
Обем на доставката	без щекер

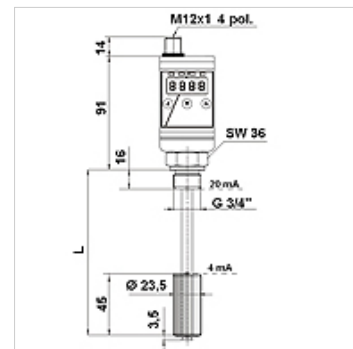

## Описание

корпусът се завърта до 270°

изход: 2x PNP (може да се програмира свободно, нормално затворен, нормално отворен

контакт, прозорец, хистерезис)

мин. / макс. памет за стойности

измерване на нивото: дължина на датчика минус 45 мм, резолюция на индикацията 10 мм

измерване на температурата: -20°C до +120°C (PT100)

точност ±1 % от крайната стойност

## Указания за поръчка

Поръчайте отделно щекер M12 с кабел

## Артикул

Обозначение	L (mm)	Тегло (kg)
НК NTM XP MS 2S 280	280	0,39
НК NTM XP MS 2S 370	370	0,41
НК NTM XP MS 2S 500	500	0,43

## Принадлежности

НК DSR 4POL ъглов щекер M12 4-полюсен с кабел