
# HK NTM

термопрекъсвач на нивото HK NTM

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Работно налягане** | макс. 1 bar |
| **Работна температура max.** | 80 °C |
| **Съединение** | G 3/4" външна резба |
| **работно напрежение** | макс. 230V AC |
| **електрическо съединение** | щекер за уред M3 (3-полюсен) |
| **вид защита** | IP 65 |
| **Материал** | поплавък SK 601 - твърд PU<br>тръбен включвател - месинг<br>уплътнение: NBR |
| **хистерезис** | ± 5 K |



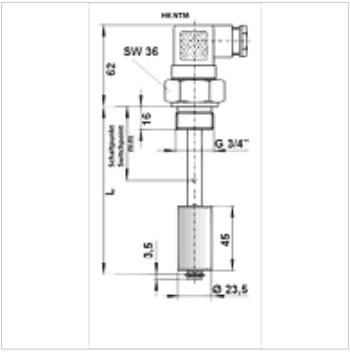


## Описание

съответно една постоянно настроена точка на превключване (нормално затворен контакт) за ниво и температура

## Артикул

| Обозначение | L (mm) | Точка на превключване (°C) | Точка на превключване (mm) | Тегло (kg) |
|---|---|---|---|---|
| **HK NTM M3 140 60NC 280** | 280 | 60 | 140 | 0,30 |
| **HK NTM M3 140 70NC 280** | 280 | 70 | 140 | 0,30 |
| **HK NTM M3 140 80NC 280** | 280 | 80 | 140 | 0,30 |
| **HK NTM M3 190 60NC 280** | 280 | 60 | 190 | 0,30 |
| **HK NTM M3 190 70NC 280** | 280 | 70 | 190 | 0,30 |
| **HK NTM M3 190 80NC 280** | 280 | 80 | 190 | 0,30 |
| **HK NTM M3 320 60NC 370** | 370 | 60 | 320 | 0,40 |
| **HK NTM M3 320 70NC 370** | 370 | 70 | 320 | 0,40 |
| **HK NTM M3 320 80NC 370** | 370 | 80 | 320 | 0,40 |

Точка на превключване (°C) = точка на превключване на температурата – Точка на превключване (мм) = точка на превключване на нивото

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*