
HK NTM

термопрекъсвач на нивото HK NTM

Свойства

Работно налягане	макс. 1 bar
Работна температура max.	80 °C
Съединение	G 3/4" външна резба
работно напрежение	макс. 230V AC
електрическо съединение	щекер за уред M3 (3-полюсен)
вид защита	IP 65
Материал	поплавък SK 601 - твърд PU тръбен включвател - месинг уплътнение: NBR
хистерезис	± 5 K



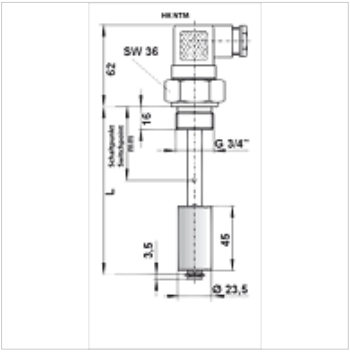

Описание

съответно една постоянно настроена точка на превключване (нормално затворен контакт) за ниво и температура

Артикул

Обозначение	L (mm)	Точка на превключване (°C)	Точка на превключване (mm)	Тегло (kg)
HK NTM M3 140 60NC 280	280	60	140	0,30
HK NTM M3 140 70NC 280	280	70	140	0,30
HK NTM M3 140 80NC 280	280	80	140	0,30
HK NTM M3 190 60NC 280	280	60	190	0,30
HK NTM M3 190 70NC 280	280	70	190	0,30
HK NTM M3 190 80NC 280	280	80	190	0,30
HK NTM M3 320 60NC 370	370	60	320	0,40
HK NTM M3 320 70NC 370	370	70	320	0,40
HK NTM M3 320 80NC 370	370	80	320	0,40

Точка на превключване (°C) = точка на превключване на температурата – Точка на превключване (мм) = точка на превключване на нивото

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.