HK X3P ABAA/ACBA


Зъбчата помпа размер 3 X3P

HANSA-FLEX

Свойства

Центрова окръжност напорна страна	40 / M8 до 51,88 VFU куб. см 51 / M10 от 60,81 VFU куб. см
Центрова окръжност всмукателна страна	51 / M10 до 51,88 VFU куб. см 62 / M10 от 60,81 VFU куб. см
Материал	корпус: алуминий преден фланец, крайна капачка: алуминий



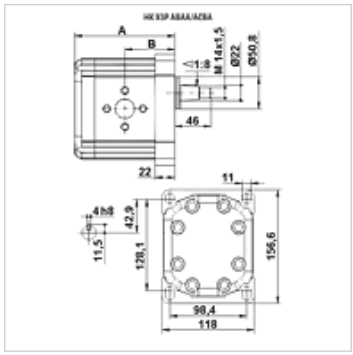

Описание

Европейска стандартна помпа – схема на отверстията 128 x 98 – Ø 50,8 – конус 1:8 – съединение за фланци

Указания за поръчка

Други версии на помпата могат да бъдат доставени при запитване

Артикул

Обозначение	VFU (ccm) (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Посока на въртене	Обороти min. (rpm)	Обороти max. (rpm)	Тегло (kg)
HK X3P 70 01 ABAA	21,10	250	260	270	127	63,5	въртящи се наляво	700	3000	7,15
HK X3P 70 02 ABAA	21,10	250	260	270	127	63,5	въртящи се надясно	700	3000	7,15
HK X3P 72 01 ABAA	26,06	250	260	270	131	65,5	въртящи се наляво	700	3000	7,25
HK X3P 72 02 ABAA	26,06	250	260	270	131	65,5	въртящи се надясно	700	3000	7,25
HK X3P 74 01 ABAA	32,27	250	260	270	136	68,0	въртящи се наляво	700	3000	7,39
HK X3P 74 02 ABAA	32,27	250	260	270	136	68,0	въртящи се надясно	700	3000	7,39
HK X3P 78 01 ABAA	38,47	250	260	270	141	70,5	въртящи се наляво	700	2800	7,52
HK X3P 78 02 ABAA	38,47	250	260	270	141	70,5	въртящи се надясно	700	2800	7,52
HK X3P 79 01 ABAA	43,44	250	260	270	145	72,5	въртящи се наляво	700	2800	7,63
HK X3P 79 02 ABAA	43,44	250	260	270	145	72,5	въртящи се надясно	700	2800	7,63
HK X3P 81 01 ABAA	50,88	230	240	250	151	75,5	въртящи се наляво	700	2800	7,79
HK X3P 81 02 ABAA	50,88	230	240	250	151	75,5	въртящи се надясно	700	2800	7,79
HK X3P 83 01 ACBA	60,81	230	240	250	159	79,5	въртящи се наляво	700	2300	8,01
HK X3P 83 02 ACBA	60,81	230	240	250	159	79,5	въртящи се надясно	700	2300	8,01
HK X3P 87 01 ACBA	74,46	180	190	200	170	85,0	въртящи се наляво	700	2300	8,30
HK X3P 87 02 ACBA	74,46	180	190	200	170	85,0	въртящи се надясно	700	2300	8,30

VFU = подаващ обем на всеки оборот – p1 = постоянно налягане – p2 = работно налягане – p3 = максимално налягане

Принадлежности

WDA	Съединение за помпи (3 отвора), ъгъл 90°
WDS	Съединение за помпи (3 отвора), ъгъл 90°
F	Съединение за помпи, (4 отвора)
FE	Съединение за помпи, (4 отвора)

Допълнителни елементи

HK MPK	таблица за избор к-ции от помпа-двигател за помпи със зъбни колела

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.