
HK B3/B14 400/690V IE2

Електродвигател B3/B14 400/690V IE2

Свойства

Изпълнение	модификация B3/B14 крачетата могат да се демонтират
вид защита	IP 55
околна температура	-20 °C до +40 °C
Материал	корпус: алуминий лакиран



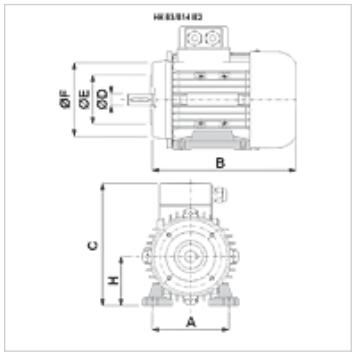

Указание

Двигателите с прогресивно изпълнение имат по-висока номинална мощност по DIN при един и същ типов размер.

Описание

енергоспестяващи двигатели с накъсо съединен ротор, със собствено охлаждане
High Efficiency IE2 - IEC60034-30:2008
разчетно напрежение 400/690V 50Hz, 460V 60Hz; 4-полюсно
толеранс на напрежението +- 5%

Артикул

Обозначение	n 50 Hz (rpm)	P 50 Hz (kW)	I 50 Hz (A)	LF 50 Hz	H (mm)	A (mm)	Изпълнение	B (mm)	C (mm)	Ø D вал (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	η (IE2) %	Тегло (kg)
HK K 410A 112MA4 IE2	1450	4,00	8,40	0,79	112	190	-	387	278	28	110	160	85,5	32,3
HK K 411A 112MC4 IE2	1440	5,50	10,90	0,83	112	190	прогресивно	387	278	28	110	160	87,7	36,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – n 50 Hz = номинални обороти при 400 V/50 Hz – I 50 Hz = номинален ток при 400 V/50 Hz – LF 50 Hz = коефициент на мощност cos phi при 50 Hz – η (IE2) = ефективност съгласно IE2 в % (при пълно натоварване)

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.