


# HK TAP 115

Филтри за вентилация на резервоара и пълнене

**HANSA FLEX**

## Свойства

<b>Изпълнение</b>	закрепване на фланеца към резервоара, с цедка за пълнене с индикация за замърсяване
<b>Температура min.</b>	-25 °C
<b>Температура max.</b>	100 °C
<b>Материал</b>	капачка от пластмаса уплътнение: NBR цедка от стомана
<b>Количество въздух</b>	max. 1600 l/min - for HK TAP115 1 max. 2100 l/min - for HK TAP115 2

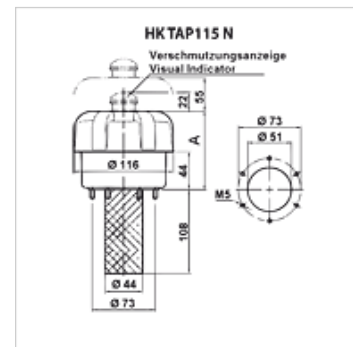

## Указание

посочената тънкоост на филтрацията важи за въздушния филтър

## Описание

За вентилиране на хидравлични резервоари в системи с голям обемен поток респ. бързи промени на обема на резервоара.

## Артикул

Обозначение	Тънкоост на филтрация (µm)	Количество въздух (L/min)	A (mm)	Закрепване	L (mm)	Центрова окръжност (mm)	Ø A (mm)	Свредлован отвор на резервоара	Тегло (kg)
HK TAP115 1 F A03 A1B	3	1600	91	6 x M5	108,0	73	116,00	51 мм	0,46
HK TAP115 2 F A03 A1B	3	2150	155	6 x M5	108,0	73	116,00	51 мм	0,60

## Принадлежности

HK A115 Филтърна вложка за пълнеж и вентилационен филтър TAP