


HK GEH BC

корпус на клапан за клапани картридж T-2A

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------|---------------------|
| Материал | алуминий стомана |
| Работно налягане | up to 350 bar |

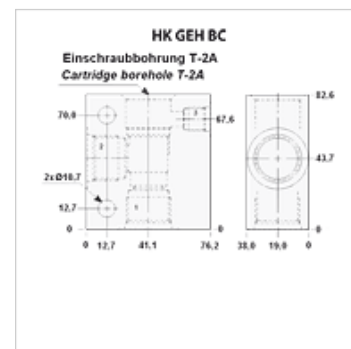

Артикул

| Обозначение | Съединение ^{1,3} | Съединение 3 | Работно налягане bar | Свердлован отвор на клапана | Материал | за тип на вентила | Тегло (kg) |
|-------------|---------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|----------|-------------------|---------------|
| HK BCV | G 1/2" | G 1/4" | макс. 210 bar | T-2A | алуминий | HK CKEB / HK CBEA | 0,5 |
| HK BCV S | G 1/2" | G 1/4" | макс. 350 bar | T-2A | стомана | HK CKEB / HK CBEA | 1,4 |
| HK BCW | G 3/4" | G 1/4" | макс. 210 bar | T-2A | алуминий | HK CKEB / HK CBEA | 0,5 |
| HK BCW S | G 3/4" | G 1/4" | макс. 350 bar | T-2A | стомана | HK CKEB / HK CBEA | 1,4 |

е принадлежност към следните продукти

| | |
|-----------|---------------------------------|
| HK CB L | спускащ се спирателен клапан CB |
| HK CK XCN | възвратен клапан CK |