
DAMPF HR

Арматури за пара HR, със затягащи пръстени, стомана

Свойства

Диапазон на използване	приложения с гореща вода или наситена пара
Съединение 1	външна резба BSPT сферична
Форма на уплътнение 1	плоско уплътняващи
Работно налягане	до 18 bar
съкращение	AGR-плосък
Стандарт	DIN EN 14423 стандарт за резби ISO 228/DIN 2999
Обем на доставката	със затягащи пръстени
Температурен диапазон	наситена пара до +210 °C гореща вода до +120 °C
Материал	стомана затягащи пръстени от пресован месинг
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



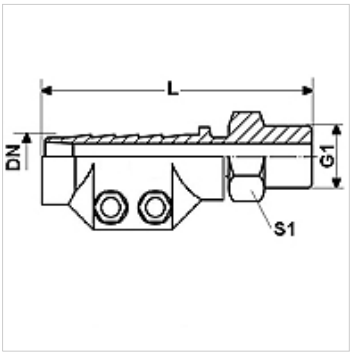

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	G1	L (mm)	Диапазон на закрепване (мм)	S1 (mm)
DAMPF 13 HR	12	8	1/2"	G 1/2" -14	95,0	24 - 26	22
DAMPF 19 HR	19	12	3/4"	G 3/4" -14	95,0	32 - 34	27
DAMPF 25 HR	25	16	1"	G 1" -11	100,0	39 - 41	36
DAMPF 32 HR	31	20	1.1/4"	G 1,1/4" -11	105,0	47 - 50	46
DAMPF 38 HR	38	24	1.1/2"	G 1,1/2" -11	125,0	53 - 56	50
DAMPF 50 HR	51	32	2"	G 2" -11	140,0	67 - 69	60

DN = номинален диаметър, номинална ширина

Варианти на продукта

DAMPF AR MG	Арматури за пара AR, със затягащи пръстени, месинг, месинг
DAMPF AR VA	Арматури за пара AR, със затягащи пръстени, благородна стомана, благородна стомана

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.