


# DAMPF HR VA

Арматури за пара HR, със затягащи пръстени, благородна стомана

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                        |   |
|------------------------|---|
| Диапазон на използване | приложения с гореща вода или наситена пара                    |
| Съединение 1           | външна резба BSPT сферична                                    |
| Форма на уплътнение 1  | плоско уплътняващи  |
| Работно налягане       | до 18 bar   |
| съкращение             | AGR-плосък  |
| Стандарт               | DIN EN 14423<br>стандарт за резби ISO 228/DIN 2999            |
| Обем на доставката     | със затягащи пръстени   |
| Температурен диапазон  | наситена пара до +210 °C<br>горща вода до +120 °C             |
| Материал               | благородна стомана<br>затягащи пръстени от благородна стомана |

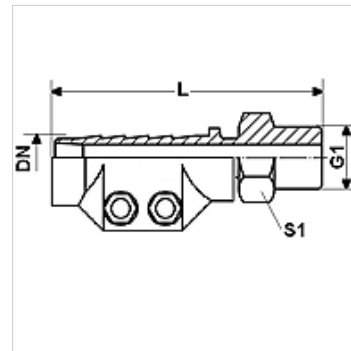

## Артикул

| Обозначение    | DN | Мярка | Цол    | G1           | L (mm) | Диапазон на закрепване (мм) | S1 (mm) |
|----------------|----|-------|--------|--------------|--------|-----------------------------|---------|
| DAMPF 13 HR VA | 12 | 8     | 1/2"   | G 1/2" -14   | 95,0   | 24 - 26                     | 22      |
| DAMPF 19 HR VA | 19 | 12    | 3/4"   | G 3/4" -14   | 95,0   | 32 - 34                     | 27      |
| DAMPF 25 HR VA | 25 | 16    | 1"     | G 1" -11     | 100,0  | 39 - 41                     | 36      |
| DAMPF 32 HR VA | 31 | 20    | 1.1/4" | G 1,1/4" -11 | 105,0  | 47 - 50                     | 46      |
| DAMPF 38 HR VA | 38 | 24    | 1.1/2" | G 1,1/2" -11 | 125,0  | 53 - 56                     | 50      |
| DAMPF 50 HR VA | 51 | 32    | 2"     | G 2" -11     | 140,0  | 67 - 69                     | 60      |

DN = номинален диаметър, номинална ширина

## Варианти на продукта

|             |  |
|-------------|--|
| DAMPF AR    | Арматури за пара AR, със затягащи пръстени, стомана, стомана |
| DAMPF AR MG | Арматури за пара AR, със затягащи пръстени, месинг, месинг   |