

НК ВМ С0


предаване на налягане за ръчен пътен клапан ВМ

HANSA FLEX

Свойства

Обем на доставката с кръгло уплътнение

Материал стомана

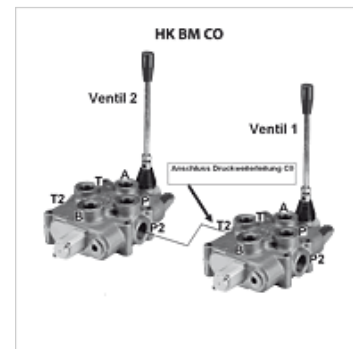

Описание

Предаването на налягането е подходящо за свързване на моноблок клапани НК ВМ във верига един с друг. При това предаването на налягането на клапан 1 се завинтва в страничния извод за масло Т2. Обратният поток към резервоара на клапан 1 трябва да бъде свързан към горния извод Т1.

Ако не бъде задействан клапан 1, с помощта на клапан 2 не може да бъде задействана друга функция с пълно налягане и обемен поток. При задействане на клапан 1 на клапан 2 няма налично налягане.

Артикул

Обозначение	за тип на вентила	Тегло (kg)
НК ВМ40 С0	НК ВМ40	0,10
НК ВМ70 С0	НК ВМ70	0,10
НК ВМ150 С0	НК ВМ150	0,15

е принадлежност към следните продукти

НК ВМ40	ръчен пътен клапан ВМ 40
НК ВМ70	ръчен пътен клапан ВМ 70
НК ВМ150	ръчен пътен клапан ВМ 150